

七宝電気炉 ミエールシリーズ

ステンレス製乾燥台が全面上部に付き大きな覗き穴が付いています。普通コンセント使用



7000 MF-2 ----- ￥104,500+税

消費電力：700W、100V、7A 最高温度：1,000℃
 炉内寸法：幅 120 × 高 80 × 奥行 190mm
 外型寸法：幅 260 × 高 350 × 奥行 320mm
 重量：8kg

最もポピュラーな標準タイプです。

<ミエールシリーズ標準付属品>
 金網、ピンセット、炉床板、クラ、受け皿、補修材



7001 MF-3 ----- ￥128,700+税

7002 MF-3S ----- ￥137,500+税
 消費電力：1KW、100V、10A 最高温度：1,000℃
 炉内寸法：幅 160 × 高 85 × 奥行 200mm
 外型寸法：幅 310 × 高 350 × 奥行 340mm
 重量：10kg

絵画、飾り皿用に炉内が広がっています。
 3Sは3面ヒーター方式です。



7003 MF-P2 ----- ￥172,700+税

7004 MF-P2S ----- ￥184,800+税
 消費電力：1.3KW、100V、13A 最高温度：1,000℃
 炉内寸法：幅 200 × 高 130 × 奥行 240mm
 外型寸法：幅 350 × 高 405 × 奥行 410mm
 重量：15kg (MF-P2) 16kg (MF-P2S)

炉内が高く、立体的なものに適しています。P2S型は3面ヒーター方式ですので焼成ムラがありません。

七宝電気炉 スーパーシリーズ



7005 ピクチャー 1 ----- ￥149,600+税

炉内寸法：幅 230 × 高 90 × 奥行 300mm
 外型寸法：幅 350 × 高 340 × 奥行 460mm
 消費電力：1.3KW、100V、13A 最高温度：1,000℃
 重量：16kg

100VのどんなコンセントでもOKI、3号が楽々と焼成できます。

<ピクチャー標準付属品>
 金網、ピンセット、炉床板、クラ、補修材



7006 ピクチャー 2 ----- ￥167,200+税

7014 ピクチャー 2S ----- ￥173,800+税
 消費電力：1.3KW、100V、13A 最高温度：1,000℃
 炉内寸法：幅 200 × 高 130 × 奥行 240mm
 外型寸法：幅 350 × 高 385 × 奥行 400mm
 重量：15kg/ピクチャー 2 16kg/ピクチャー 2S

炉内が広く、水差し、花瓶、茶器、香合等、立体的なものに便利です。2S型は、三面ヒーター方式（天上、両側）ですので、焼成ムラがありません。



7008 SF-2 ----- ￥92,400+税

炉内寸法：幅 120 × 高 80 × 奥行 190mm
 外型寸法：幅 260 × 高 330 × 奥行 310mm
 消費電力：700W、100V、7A 最高温度：1,000℃
 重量：8kg
 標準型。最もポピュラーな手ごろな大きさです。



7009 SF-3 ----- ￥118,800+税

炉内寸法：幅 160 × 高 85 × 奥行 200mm
 外型寸法：幅 285 × 高 330 × 奥行 325mm
 消費電力：1KW、100V、10A 最高温度：1,000℃
 重量：12kg
 絵画、飾り皿用に炉内が広がっています。

<SF標準付属品>
 金網、ピンセット、炉床板、クラ、受け皿、補修材



小型七宝電気炉 PETIT プチ

7010 ----- ￥62,000+税

高性能四面ヒーター方式

左右、天井、底面の四面ヒーター

マッフル交換が簡単

炉体がコンパクトなカートリッジ

背面からのスライド式着脱

焼成状態が一目瞭然

一目で分かるのぞき窓付き


<仕様>

炉内寸法：幅 85 × 高 60 × 奥行 120mm
 外型寸法：幅 185 × 高 225 × 奥行 210mm
 消費電力：380W、100V
 最高温度：1,000℃
 重量：3.5kg

<付属品>

受け皿、金網、クラ、炉用ピンセット、
 炉床板、補修材

七宝電気炉ニュースーパーシリーズ

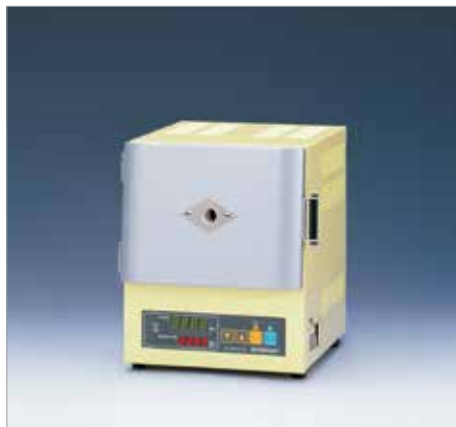

7030 スーパー 100T ----- ￥89,000+税

炉内寸法：W85 × H60 × D120mm
 外形寸法：W185 × H225 × D230mm
 消費電力：400W (100V, 4A) 最高温度：999℃
 重量：4kg
 セラミックボード付き



7031 スーパー 200T ----- ￥183,700+税

炉内寸法：W120 × H80 × D170mm
 外形寸法：W275 × H330 × D330mm
 消費電力：700W (100V, 7A) 最高温度：999℃
 重量：10kg



7032 スーパー 300T ----- ￥195,800+税

7033 スーパー 300ST ----- ￥204,600+税

炉内寸法：W160 × H85 × D200mm
 外形寸法：W330 × H335 × D380mm
 消費電力：1.0kW (100V, 10A) 最高温度：999℃
 重量：14kg、15kg (300S)



7036 スーパー 400T ----- ￥234,300+税

炉内寸法：W230 × H90 × D300mm
 外形寸法：W400 × H355 × D460mm
 消費電力：1.4kW (100V, 14A) 最高温度：999℃
 重量：18kg



7034 スーパー 500T ----- ￥239,800+税

7035 スーパー 500ST ----- ￥250,800+税

炉内寸法：W200 × H130 × D240mm
 外形寸法：W380 × H405 × D430mm
 消費電力：1.4kW (100V, 14A) 最高温度：999℃
 重量：18kg、19kg (500S)

<スーパー 100T>
 幅 20cm にも満たない、超コンパクト機種です。
 <スーパー 200T>
 シリーズの中では小型に属するタイプです。
 <スーパー 300T>
 シリーズの中堅機種です。
 300ST は 3 面ヒーターの高級タイプです。
 <スーパー 400T>
 シリーズを代表する、ワイドタイプの大型炉です。
 炉内の高さが 230mm、奥行 300mm あり、サイズの大きな飾り皿もらくらく制作できます。
 <スーパー 500T・500ST>
 スーパーシリーズを代表する、トータルタイプの大型炉です。炉内の高さが 130mm ありますから、水差し、花瓶のような背の高い立体作品に威力を発揮します。

デジタル温度設定・デジタル表示。
 家庭用普通コンセント (AC 100V) 使用
 タイマー付き

<標準付属品>
 受皿、クラ / 大・中・小・三角 (100T は小のみ)
 金網、ピンセット、高温用炉床板 (アランダム)
 補修材、各 1

ガラス工芸電気炉

90912 GT-300 型 ----- ￥459,800+税

<仕様>
 消費電力：4KW、200V、単相 最高温度：1,000℃
 炉内寸法：幅 300 × 高 200 × 奥行 300mm
 外形寸法：幅 610 × 高 430 × 奥行 500mm 重量：36kg

<付属品> 棚板 1 枚、ツク 2 本

高精度でプログラミング自動
 温度調付。簡単で使いやすい正
 確なデジタル機能。
 パード・ド・ヴェール、ステ
 ンドグラス等、除冷を必要と
 するガラス工芸に最適です。
 8ステップ、2パターンでヒ
 ーター交換は簡単です。

梱包費 ￥10,000
 納期 2 ヶ月



6面ヒーター大型七宝電気炉

7016 Pro Six 2000 ----- ￥356,400+税

<仕様>
 ヒーター：6面 (前後左右上下の全面)
 フロント・リア・メイン個別の ON/OFF も可能
 消費電力：2kW 電源：家庭用 AC100V (T型コンセント)
 最高温度：1,000℃ 温度調節：マイコン制御、デジタル設定 / 表示
 炉内寸法：幅 200 × 奥行 230 × 高 190mm
 外形寸法：幅 370 × 奥行 430 × 高 500mm 重量：25kg

<標準付属品>
 受金網 1 枚、クラ (大、中、小) 各 1 個
 炉床板 1 枚、大型ヘラ 1 本
 炉用ピンセット 1 個、
 セラミックボード補修材 1 袋
 取扱説明書、保証書

焼きむらがない、全方向 6 面加熱を実現
 しました。立体モノに適した、広い炉内
 スペースです。高精度の温度調節がで
 きます。家庭用電源で使えます。
 すべてにおいて、本格的プロ仕様です。

※ 20 アンペアの大容量電源コードと T 型プラグを使用
 しています。そのため、家庭用 AC100V (いわゆる電灯線)
 の差込口は、T 型コンセントにして下さい。簡単で安価な
 工事ですので、最寄りの電気店にご依頼下さい。

