

絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

記念品

資料

備品



**エッチングプレス機 400 型**

22922 ----- ￥118,000+税

上ローラー：φ 100 × 400mm  
下ローラー：φ 55 × 400mm、ムク棒鋼  
鉄板サイズ：915 × 400mm 重量：約 55kg

<付属品> フェルト付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギャカパー付き  
ゴム製安全ストッパー付き 4切判まで。  
※送料実費です。



**エッチングプレス機 450 型**

22923 ----- ￥128,000+税

上ローラー：φ 100 × 450mm  
下ローラー：φ 55 × 450mm、ムク棒鋼  
鉄板サイズ：915 × 450mm 重量：約 60kg

<付属品> フェルト付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギャカパー付き  
ゴム製安全ストッパー付き  
A2判 (594 × 420mm) まで。※送料実費です。



**エッチングプレス機 600 型**

22921 ----- ￥173,000+税

上ローラー：φ 120 × 600mm  
下ローラー：φ 55 × 600mm、ムク棒鋼  
鉄板サイズ：915 × 600mm 重量：約 78kg

<付属品>フェルト付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギャカパー付き  
安全ストッパーL型付き  
※送料実費です。



**エッチングプレス機 F-1 型**

22920 ----- ￥145,000+税

上ローラー：φ 120 × 450mm  
下ローラー：φ 55 × 450mm、ムク棒鋼  
鉄板サイズ：915 × 450mm  
重量：約 65kg 付属品 フェルト付き

鉄製枠組ベアリング入り、ギャカパー付き  
ゴム製安全ストッパー付き。  
A2判 (594 × 420mm) まで。※送料実費です。

**版画プレス機台 I 型**

22951 ----- ￥43,000+税

サイズ：H720 × W545 × D485mm  
エッチングプレス機 400、450、F1 型用

**版画プレス機台 II 型**

22952 ----- ￥48,000+税

サイズ：H720 × W705 × D505mm  
エッチングプレス機 600 型用

<仕様>

スチール製、焼き付け塗装仕上げ、溶接済み  
キャスター付き (内 2 個はストッパー付き) 機械と台  
の取り付けボルト付き

上記、2 種いずれも、移動用キャスター付きで、2 段の  
棚に道具、材料などを置くこともできます



**糸のこ替刃**

糸のこの刃を変えれば、  
木材だけではなく薄鉄板・プラスチック  
発泡スチロール・発泡ウレタンの  
切断ができます。

**木材**

<薄い材料> 24 山中目 ニつ山  
<厚い材料> 18 山トビ目

**プラスチック・発泡スチロール・発泡ウレタン**

60 山 スリ目 小アサリ

**金属<薄鉄板・真鍮板>貝殻**

スリ目 小アサリ 大アサリ

**木工・金工万能用**

44701 大アサリ (12 本) ----- ￥600+税

44711 大アサリ (100 本) ----- ￥4,200+税

寸法：厚 0.65 × 幅 1.5mm 切り口：粗い



**木工用 (軟木)**

44702 24 山中目 (12 本) ----- ￥500+税

44712 24 山中目 (100 本) ----- ￥3,400+税

寸法：厚 0.4 × 幅 1.3mm 切り口：きれい



**木工用 (中間木)**

44703 18 山トビ目 (12 本) ----- ￥500+税

44713 18 山トビ目 (100 本) -- ￥3,400+税

寸法：厚 0.45 × 幅 1.8mm 切り口：きれい



**プラスチック・アクリル**

44704 60 山 (12 本) ----- ￥500+税

44714 60 山 (100 本) ----- ￥3,400+税

寸法：厚 0.4 × 幅 1.3mm 切り口：きれい



**ベニヤ・段ボール**

44705 ニつ山 (12 本) ----- ￥500+税

44715 ニつ山 (100 本) ----- ￥3,400+税

寸法：厚 0.45 × 幅 1.8mm 切り口：やや粗い



**金工用 (鉄、真鍮板用、貝殻)**

44706 スリ目 (12 本) ----- ￥600+税

44716 スリ目 (100 本) ----- ￥4,200+税

寸法：厚 0.45 × 幅 1.4mm 切り口：やや粗い



**金工用 (鉄、真鍮板用)**

44707 小アサリ (12 本) ----- ￥600+税

44717 小アサリ (100 本) ----- ￥4,200+税

寸法：厚 0.4 × 幅 1.2mm 切り口：やや粗い



**44957 GR-400 型 (卓上型)** ----- ¥176,000+税

サイズ: W300 × D820 × H590mm 重量: 49kg  
アーム奥行: 600mm  
テーブルサイズ: W300 × D400mm (傾斜角左側のみ 20°) 鉄板金属製

<消費電力>  
電源 100V 320W (モーター出力 150W)

<駆動数>  
950 回/分 (50Hz)  
1100 回/分 (60Hz)

<切断能力>  
軟木 50mm以内、アクリル樹脂 20mm以内  
銅 (真鍮) 4mm以内

<付属品>  
スパナ、六角スパナ、油差し



**44958 GR-700 型 (スタンド型)** ----- ¥228,000+税

サイズ: W450 × D930 × H1140mm 重量: 70kg  
アーム奥行: 700mm  
テーブルサイズ: W300 × D400mm (傾斜角左側のみ 20°) 鉄板金属製

<消費電力>  
電源 100V 320W (モーター出力 150W)

<振動数>  
950 回/分 (50Hz)  
1100 回/分 (60Hz)

<切断能力>  
軟木 50mm以内、アクリル樹脂 20mm以内  
銅 (真鍮) 4mm以内

<付属品>  
スパナ、六角スパナ、油差し



**45360 TD-430 型 (卓上型)** ----- ¥93,500+税

型式: TD-430 型 サイズ: W250 × D600 × H585mm アーム奥行: 430mm

**45361 TD-520 型 (卓上型)** ----- ¥103,000+税

型式: TD-520 型 サイズ: W250 × D690 × H585mm アーム奥行: 520mm

様式: 上記いずれも、固定アーム式  
テーブルサイズ: W250 × D350mm (傾斜角 20°)  
ストローク: 20mm  
消費電力: 電源 100V 100W  
振動数: 920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分  
切断能力: 軟木 50mm、鉄 8mm、発泡スチロール 95mm  
重量: 22kg

<付属品>  
工具類、油差し、鋸刃  
発泡スチロール切断用アタッチメント一式、  
熱ヒーター 800mm、使用説明書



**45362 TD-600 型 (スタンド型)** ----- ¥138,000+税

様式: 固定アーム式  
型式: TD-600 型  
サイズ: W430 × D775 × H1140mm  
アーム奥行: 600mm  
テーブルサイズ: W250 × D350mm (傾斜角 20°)  
ストローク: 20mm  
消費電力: 電源 100V 100W  
振動数: 920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分  
切断能力: 軟木 50mm、鉄 8mm、発泡スチロール 95mm  
重量: 55kg

<付属品>  
工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800mm  
発泡スチロール切断用アタッチメント一式  
使用説明書



**45364 TS-43 型 (卓上型)** ----- ¥88,000+税

様式: 固定アーム式  
型式: TS-43 型  
サイズ: W250 × D600 × H585mm  
アーム奥行: 430mm  
テーブルサイズ: W250 × D350mm (傾斜角 20°)  
ストローク: 20mm

消費電力: 電源 100V 100W  
振動数: 920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分  
切断能力: 軟木 50mm、鉄 8mm  
重量: 22kg



**45365 TS-52 型 (卓上型)** ----- ¥95,000+税

様式: 固定アーム式  
型式: TS-52 型  
サイズ: W250 × D690 × H585mm  
アーム奥行: 520mm  
テーブルサイズ: W250 × D350mm (傾斜角 20°)  
ストローク: 20mm

消費電力: 電源 100V 100W  
振動数: 920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分  
切断能力: 軟木 50mm、鉄 8mm  
重量: 25kg

<付属品>  
工具類、油差し、鋸刃、使用説明書



**45363 TD-720 型 (スタンド型)** ----- ¥150,000+税

様式: 固定アーム式  
型式: TD-720 型  
サイズ: W430 × D895 × H1140mm  
アーム奥行: 720mm  
テーブルサイズ: W250 × D350mm (傾斜角 20°)  
ストローク: 20mm

消費電力: 電源 100V 100W  
振動数: 920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分  
切断能力: 軟木 50mm、鉄 8mm、発泡スチロール 95mm  
重量: 58kg

<付属品>  
工具類、油差し、鋸刃、発泡スチロール切断用アタ  
チメント一式、熱ヒーター 800mm、使用説明書



**45366 TS-60 型 (スタンド型)** ----- ¥128,000+税

型式: TS-60 型 サイズ: W430 × D775 × H1140mm アーム奥行: 600mm

**45367 TS-72 型 (スタンド型)** ----- ¥140,000+税

型式: TS-72 型  
サイズ: W430 × D895 × H1140mm  
アーム奥行: 720mm

様式: 上記いずれも、固定アーム式  
テーブルサイズ: W250 × D350mm (傾斜角 20°)  
ストローク: 20mm  
消費電力: 電源 100V 100W  
振動数: 920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分  
切断能力: 軟木 50mm、鉄 8mm  
重量: 55kg

<付属品>  
工具類、油差し、鋸刃、使用説明書



絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

記念品

資料

備品

絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

記念品

資料

備品



### AF-eco1 型 (卓上型)

45353 ----- ￥65,000+税

サイズ：W250 × D545 × H470mm  
 重量：14kg アーム奥行：350mm  
 テーブルサイズ：W250 × D250mm  
 アルミダイキャスト製 (傾斜角度 左側のみ 20°)  
 消費電力：電源 100V 100W (消費電力 200W)  
 駆動数：1000 回/分 (50Hz)、1200 回/分 (60Hz)  
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内

<付属品>

六角レンチ、木ネジ、替刃、ヒューズ 4A、油差し  
 テーブル傾斜締付金具、取扱説明書

アームの振動を抑える補強リブが入りました！



### AF-eco3 型 (卓上型)


45354 ----- ￥79,000+税

サイズ：W250 × D680 × H470mm  
 重量：15kg アーム奥行：500mm  
 テーブルサイズ：W250 × D250mm  
 アルミダイキャスト製 (傾斜角度 左側のみ 20°)  
 消費電力：電源 100V 100W (消費電力 200W)  
 駆動数：1000 回/分 (50Hz)、1200 回/分 (60Hz)  
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内

<付属品>

六角レンチ、木ネジ、替刃、ヒューズ 4A、油差し  
 テーブル傾斜締付金具、取扱説明書

アームの振動を抑える補強リブが入りました！

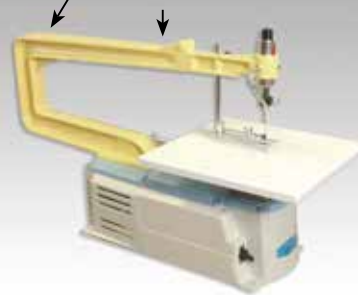

### AF-eco4 型 (卓上型)

45355 ----- ￥95,000+税

サイズ：W290 × D790 × H470mm  
 重量：26.5kg アーム奥行：600mm  
 テーブルサイズ：W290 × D320mm  
 (傾斜角度 左側のみ 20°)  
 テーブル材質：鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ  
 消費電力：電源 100V 100W (消費電力 200W)  
 駆動数：1000 回/分 (50Hz)、1200 回/分 (60Hz)  
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内

<付属品>

六角レンチ、木ネジ、替刃、ヒューズ 4A、油差し  
 テーブル傾斜締付金具、取扱説明書

アームの振動を抑える補強リブが入りました！



### AF-eco7 型 (卓上型)

45356 ----- ￥114,000+税

サイズ：W290 × D890 × H470mm  
 重量：28.5kg アーム奥行：700mm  
 テーブルサイズ：W290 × D320mm  
 (傾斜角度 左側のみ 20°)  
 テーブル材質：鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ  
 消費電力：電源 100V 100W (消費電力 200W)  
 駆動数：1000 回/分 (50Hz)、1200 回/分 (60Hz)  
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内

<付属品>

六角レンチ、木ネジ、替刃、ヒューズ 4A、油差し  
 テーブル傾斜締付金具、取扱説明書

### AF-eco スタンド型

45358 AF-eco4S 型 ----- ￥126,000+税

サイズ：W453 × D790 × H1043mm  
 アーム奥行：600mm 重量：49.5kg

45359 AF-eco7S 型 ----- ￥145,000+税

サイズ：W453 × D890 × H1043mm  
 アーム奥行：700mm 重量：52.5kg

### AF-eco4S・7S 型共通

テーブルサイズ：W290 × D320mm (傾斜角度 左側のみ 20°)  
 テーブル材質：鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ  
 消費電力：電源 100V 100W (消費電力 200W)  
 駆動数：1000 回/分 (50Hz) 1200 回/分 (60Hz)  
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内

<付属品>

六角レンチ  
 油差し、ヒューズ  
 替刃  
 テーブル傾斜締付金具  
 取扱説明書



### AF-eco シリーズ専用

45357 AF スタンド ----- ￥56,000+税

サイズ：W545 × D455 × H570mm  
 付属品：糸鋸盤固定用ボルト・ナット 4本  
 移動時取付け用取っ手

重さ：24kg

材質：スチール製

仕様：コンセント・フットスイッチ付き  
 移動用補助キャスター付き

<用途>

AF-eco シリーズ専用のスタンドです。

### 電動糸のご AF-eco

目に優しいカラーで美しいフォルム  
 連続作業でも安心  
 静寂でしかも低振動

AF-eco シリーズは振動を最小限  
 に抑える新設計のボディで、し  
 かも静音タイプのモーターの採  
 用で今までにない静寂性と低振  
 動を実現しました。

フトコロサイズも 350mm～700  
 mmの4種類から選べる様になっ  
 ていますので切断能力に応じて  
 お選びください。

### フリーアーム機構で中抜き作業もこんなに簡単！



糸のご刃上端の締付けをはずし  
 フリーアーム部を上方へ振りま  
 す。あらかじめドリルなどで穴  
 をあけた部分へ糸のご刃上端を  
 下から差し込みます。

フリーアーム部を元に戻して糸  
 のご刃上端を締め付け直せば  
 セット完了。この状態で切断し  
 たい部分のみ切り込んでいきま  
 す。他の中抜き部分にも、この  
 作業を繰り返します。

### 切断面に角度をつけたい場合は！



水平状態



傾斜状態

テーブル角度を左側 20° 傾けることができます。これ  
 をすることで切断面に角度をつけることができます。

SCR-70 型

44959 単相 ----- ¥ 360,000 + 税  
 44960 三相 ----- ¥ 360,000 + 税

サイズ：幅 500 × 奥行 1032 × 高さ 1322mm  
 重量：90kg

アーム奥行き：700mm  
 テーブルサイズ：500 × 500mm テーブル傾斜左側のみ 20°  
 モーター出力：単相 100V、300W / 三相 200V、300W  
 消費電力：単相 530W / 三相 450W  
 駆動数：50Hz/60Hz / 800：1200：1500spm

<付属品>  
 刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、吊上げスプリング、ドライバー、取扱説明書



SCM-80 型 A スタンダード

44941 単相 ----- ¥ 460,000 + 税  
 44942 三相 ----- ¥ 460,000 + 税

サイズ：幅 1255 × 奥行 760 × 高さ 1390mm 重量：120kg  
 アーム奥行き：800mm  
 テーブルサイズ：800 × 600mm  
 テーブル傾斜左側のみ 15°  
 モーター出力：単相 100V、300W  
 三相 200V、300W  
 消費電力：単相 530W 三相 450W  
 駆動数：50Hz/60Hz  
 800：1200：1500spm



<付属品>  
 刷毛、油差、スパナ、六角レンチ  
 アジャストボルト、吊上げスプリング  
 ドライバー、取扱説明書

SCM-80 型 B 集塵装置付

44943 単相 ----- ¥ 640,000 + 税  
 44944 三相 ----- ¥ 640,000 + 税

サイズ：幅 1255 × 奥行 760 × 高さ 1390mm 重量：130kg  
 アーム奥行き：800mm  
 テーブルサイズ：800 × 600mm  
 テーブル傾斜左側のみ 15°  
 モーター出力：単相 100V、300W  
 三相 200V、300W  
 消費電力：単相 530W 三相 450W  
 駆動数：50Hz/60Hz  
 800：1200：1500spm



<付属品>  
 刷毛、油差、スパナ、六角レンチ  
 アジャストボルト、吊上げスプリング  
 ドライバー、取扱説明書

防振・防音マット

44924 小 (460 × 240 × 3mm) ----- ¥ 2,000 + 税  
 44925 中 (580 × 240 × 3mm) ----- ¥ 2,500 + 税  
 44926 大 (930 × 930 × 3mm) ----- ¥ 12,000 + 税

振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低反発フォーム

糸のご使用時の防振、防音のために、機械の下に敷いて使用すると効果があります。  
 また、ボルトなどでは固定できない機械の下に敷いて使用すると、スリップ防止にも役立ちます。

機械自体が跳ってしまう恐れもなく安心して作業がおこなえます。  
 (振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低反発フォーム「フットセルC」マットです。)



糸のご台 TM-91 型

44927 ----- ¥ 24,000 + 税

サイズ：W400 × D600 × H600mm  
 テーブル寸法：400 × 600 × 20mm  
 重さ：11kg

<材質>  
 脚部：スチール製、  
 色グリーンテーブル：防音性スター  
 ウッド材

<仕様>  
 引き出しボックス付き  
 (樹脂製 480 × 334 × 74mm)  
 キャスター (ストッパー付き) 2個  
 ゴム足 (アジャスター付き) 2個



スーパースタンド ST-01 型

44965 ----- ¥ 22,000 + 税

サイズ：W400 × D600 × H600mm  
 テーブル寸法：400 × 600mm 重さ：11.5kg

<材質>  
 脚部：スチール製  
 樹脂製アジャスター：白化粧合板

<仕様>  
 組み立て式

ワンタッチ上下稼働式  
 キャスター付き



搭載イメージ



絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

記念品

資料

備品